
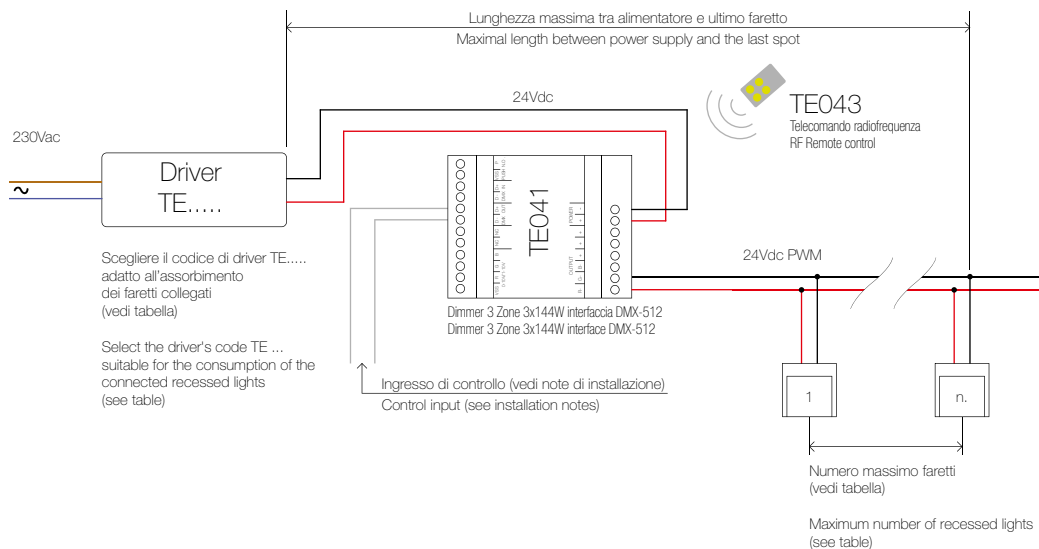


DIMMER SLIM / TWIN / TRATTO / PUNTO / miniVi99

Schema di collegamento elettrico e dimensionamento cavi per SLIM / TWIN / TRATTO / PUNTO / miniVi99. Possibilità di regolazione luminosità da 2%-100% con dimmer TE040 tramite pulsante normalmente aperto. Con dimmer TE041 possibilità di controllo 1-10V, DMX, pulsante normalmente aperto oppure con Kit radiofrequenza TE043.

Electrical connection scheme and cable sizing for SLIM / TWIN / TRATTO / PUNTO / miniVi99. Brightness regulation from 2% to 100% by TE040 dimmer with normally-open push button. Possible dimming control by signals 1-10V, DMX, by normally-open push button or by radiofrequency TE043 kit, using TE041 dimmer.

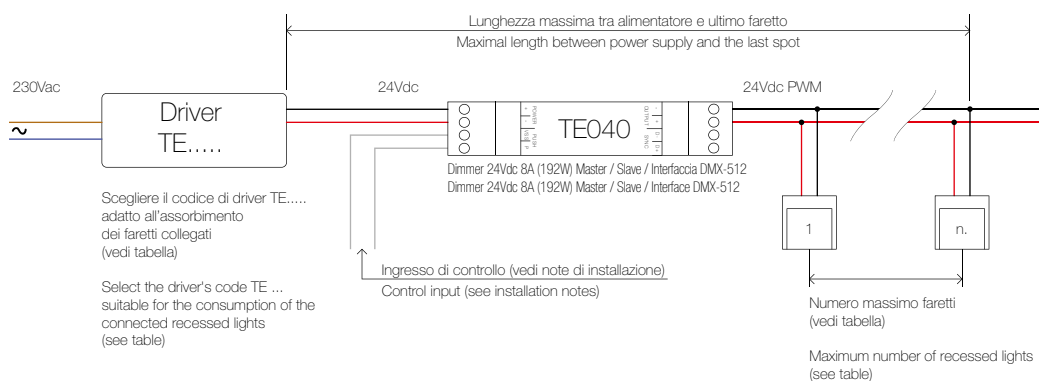

CODE		N. FARETTO / LAST SPOT
TE036	DRIVER 24Vdc - 20W	min. 1 max 6 PCS
TE037	DRIVER 24Vdc - 35W	min. 1 max 10 PCS
TE038	DRIVER 24Vdc - 60W	min. 1 max 17 PCS
TE039	DRIVER 24Vdc - 100W	min. 1 max 28 PCS

	Sezione cavo Cable section	Lunghezza massima Maximal lenght
DRIVER 24Vdc 20W / 35W / 60W	1 mm ²	100 m
	1,5 mm ²	150 m
	2,5 mm ²	250 m
DRIVER 24Vdc 100W	1 mm ²	75 m
	1,5 mm ²	100 m
	2,5 mm ²	150 m